


## PORTE 2 VANTAUX ALUPROTEC

Utilisation intérieure · Milieu non humide ou corrosif

Réf. de la commande  
ou de l'opération :

### 1 Définissez les DIMENSIONS

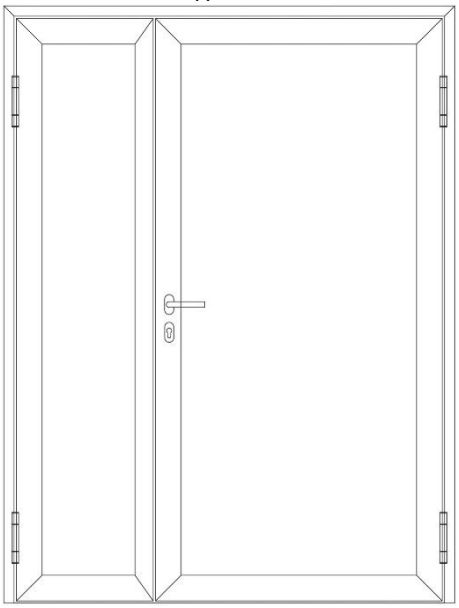

**A**  
Hauteur PL réel:

**B**  
Hauteur PL réel =  
Hauteur baie - 77

**C**  
Largeur PL réel totale:  
(ouverture à 90°)

**D**  
Hauteur PL réel totale =  
Hauteur baie - 308


*Nota : jeu périphérique standard 15mm (tolérance autorisée +/- 10mm)*

### 2 Indiquez-le SUPPORT

Hauteur linteau max 600 mm

	Béton	Placo	Autre
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....
D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

### 3 Indiquez le sens d'OUVERTURE (90°)



DIN droite (tirant D)       DIN gauche (tirant G)

### 4 Choisissez le côté des PARCLOSES

Côté opposé aux paumelles       Côté paumelles

### 5 Sélectionnez la FINITION

Teinte en stock : 9010  
 Aluminium thermolaqué

Autre teinte RAL :

Choisissez le niveau de brillance :

Satiné  
 Brillant

### 6 Choisissez-le VITRAGE

- Simple vitrage E30 2B2 (pare-flammes ½ h.) 26kg/m<sup>2</sup>  
 Simple vitrage EI30 2B2 (coupe-feu ½ h.) 40kg/m<sup>2</sup>  
 Simple vitrage EI60 1B1 (coupe-feu 1 h.) 60kg/m<sup>2</sup>

### 7 Définissez votre pack d'ÉQUIPEMENTS

- Pack sécurité**  
Serrure encastrée 1 pt. · Cylindre traversant · Crémone encastrée 1 pt. à levier · Double béquille inox avec rosaces · 2 ferme-portes à glissière côté paumelles avec bandeau sélecteur 2 paumelles à clamer par vantail (teinte idem profilés)
- Pack longévité**  
Serrure encastrée 2 pts. · Cylindre traversant · Crémone encastrée 2 pts. à levier · Double béquille inox avec rosaces · 2 ferme-portes à glissière côté paumelles avec bandeau sélecteur 2 paumelles à clamer par vantail (teinte idem profilés)
- Pack anti-panique**  
Serrure anti-panique encastrée 1 pt. Fonction D (entrée et sortie libre) fermeture par clé · Cylindre traversant · Crémone pompier encastrée 2 pts. · Double béquille inox anti-panique avec rosaces · 2 ferme-portes à glissière côté paumelles avec bandeau sélecteur · 2 paumelles à clamer par vantail (teinte idem profilés)

#### Finition ferme-porte

- Ferme-porte anodisé nature  
 Ferme-porte 9016  
 Ferme-porte 9005

### 8 Validez votre COMMANDE

Signature et  
cachet commercial

Quantité à fabriquer

Date de la commande